

SYSTÈMES DE GESTION DU
CARBURANT

DISTRIBUTEURS



KITS



POMPE



COMPTEURS



PISTOLETS

E80 / E120

CARACTÉRISTIQUES

- POLYVALENT
- STRUCTURE SOLIDE
- LONGUE DURÉE
- PRÊT À L'USAGE
- PROTECTION THERMIQUE

E80 et E120 de PIUSI sont des pompes à ailettes électriques rotatives à amorçage automatique, compactes et faciles à installer, adaptées pour répondre à toutes les exigences qui nécessitent un produit hautes performances et durable. Leur structure solide et leur protection thermique, ainsi que leurs composants de haute qualité, permettent une utilisation à des températures de fonctionnement basses.

PERFORMANCES


JUSQU'À

100 L/MIN

DÉBIT

AC

TENSION

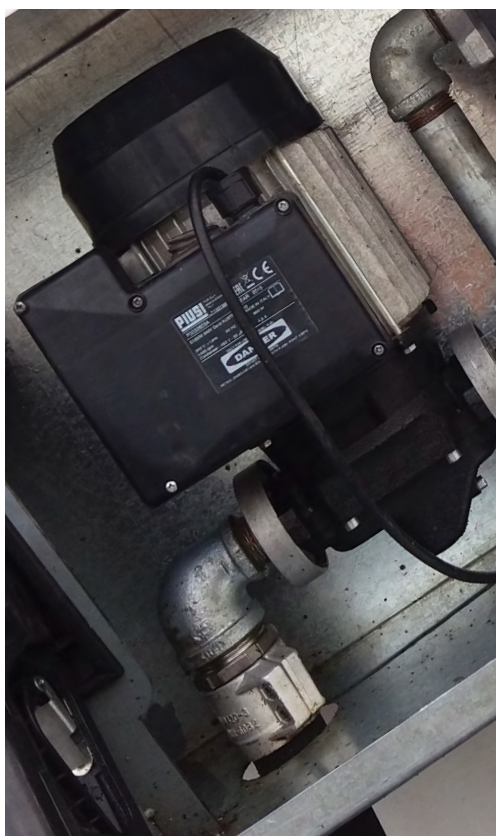**E80/E120****E120 BIO**

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚚

E80

000305000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
000307000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72

E120

000326000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
000312000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
FO0326800	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU



LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

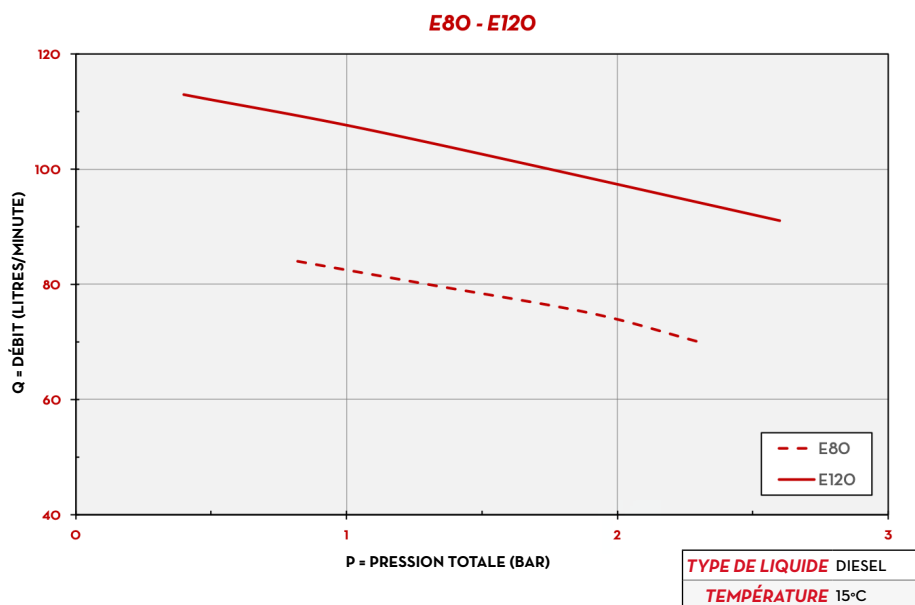

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE E80/E120
- JOINT À BRIDE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




ROTOR À AUBES



JOINT À BRIDE

DIMENSIONS

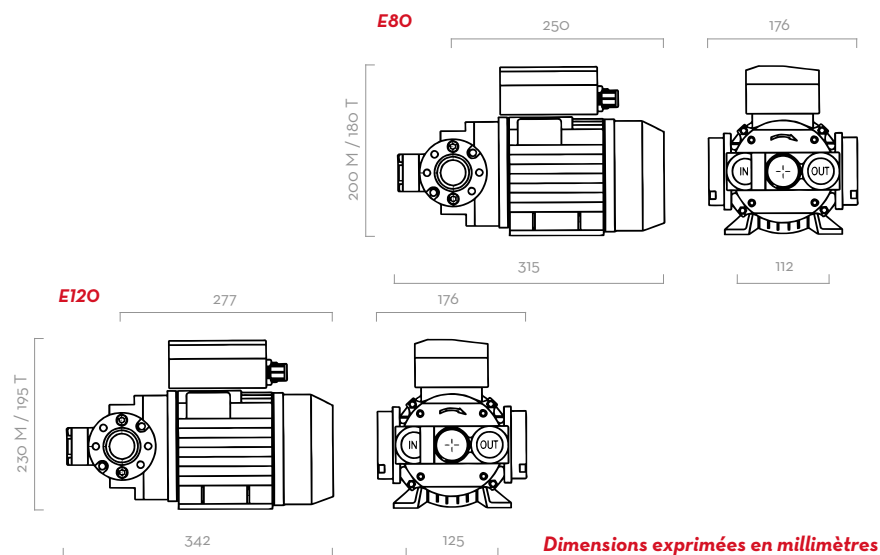

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOLYMER
- ARBRE: ACIER
- JOINT: VITON



POMPE



RÉSERVOIR

- MAX. 6 M (20 FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MIN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
 - 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
 - 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION				RPM	ENTRÉE/SORTIE	JOINT À BRIDE	VANNE DE DERIVATION	FILTRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	MOTEUR MONOPHASÉ V/HZ	MOTEUR TRIPHASÉ V/HZ	PUIS-SANCE WATT	AMP. MAX.		BSP			
E 80													
000305000	E 80 M	D	70	18	230/50	-	500	3,5	1400	1"	OUI	OUI	NON
000307000	E 80 T	D	70	18	-	400/50	550	1,6	1450	1"	OUI	OUI	NON
E 120													
000326000	E 120 M	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	OUI	OUI	NON
000312000	E 120 T	D	100	26	-	400/50 460/60	750 - 1000	2 - 2,2	1450/1750	1"	OUI	OUI	NON
FO0326800	E 120/M + INT. FLANGE D.80 B100	BIO D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	OUI	OUI	NON