



Nom du produit

## Extracteur à 2 bras

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 20-2  
 Gammes 20  
 Code à barre 4021176009501



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	40 - 160 mm	1 5/8 - 6 3/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	6,0 t	6.5 US t
	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Nombre de crochets	2	2
	Poids	3.01 kg	
	Espace ci-dessous	9 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	40 mm	1 5/8 inch



## Technologies



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-150-P	2 griffes d'extraction (paire)
20-2-T	Traverse à 2 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-01	Vis hydraulique longue
2-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
2-V-150-P	2 rallonges de griffes (paire)
2-150-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)
30-2-T	Traverse à 3 bras
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO



## Une alternative utile

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
2-151-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
2-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
2-152-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-153-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
2-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)

## Parti du

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
24-B	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
24-C	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
20-ST	Stand de vente pour extracteurs à 2 bras







## Pièce de rechange de

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
24-B	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
24-C	Jeu de arracheurs de roulement extérieur et inérieur
K-20-15	Jeu d'extracteurs universels avec décolleur
20-ST	Stand de vente pour extracteurs à 2 bras

## Est aussi inclus dans

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
K-20-15	Jeu d'extracteurs universels avec décolleur

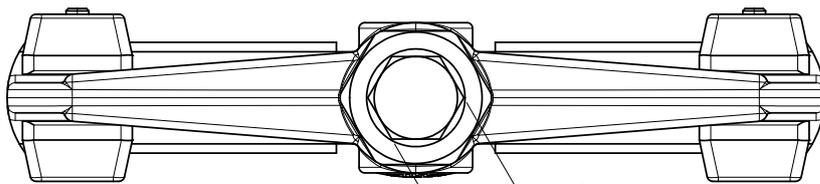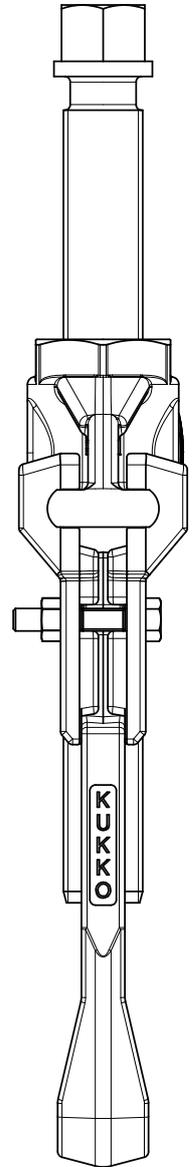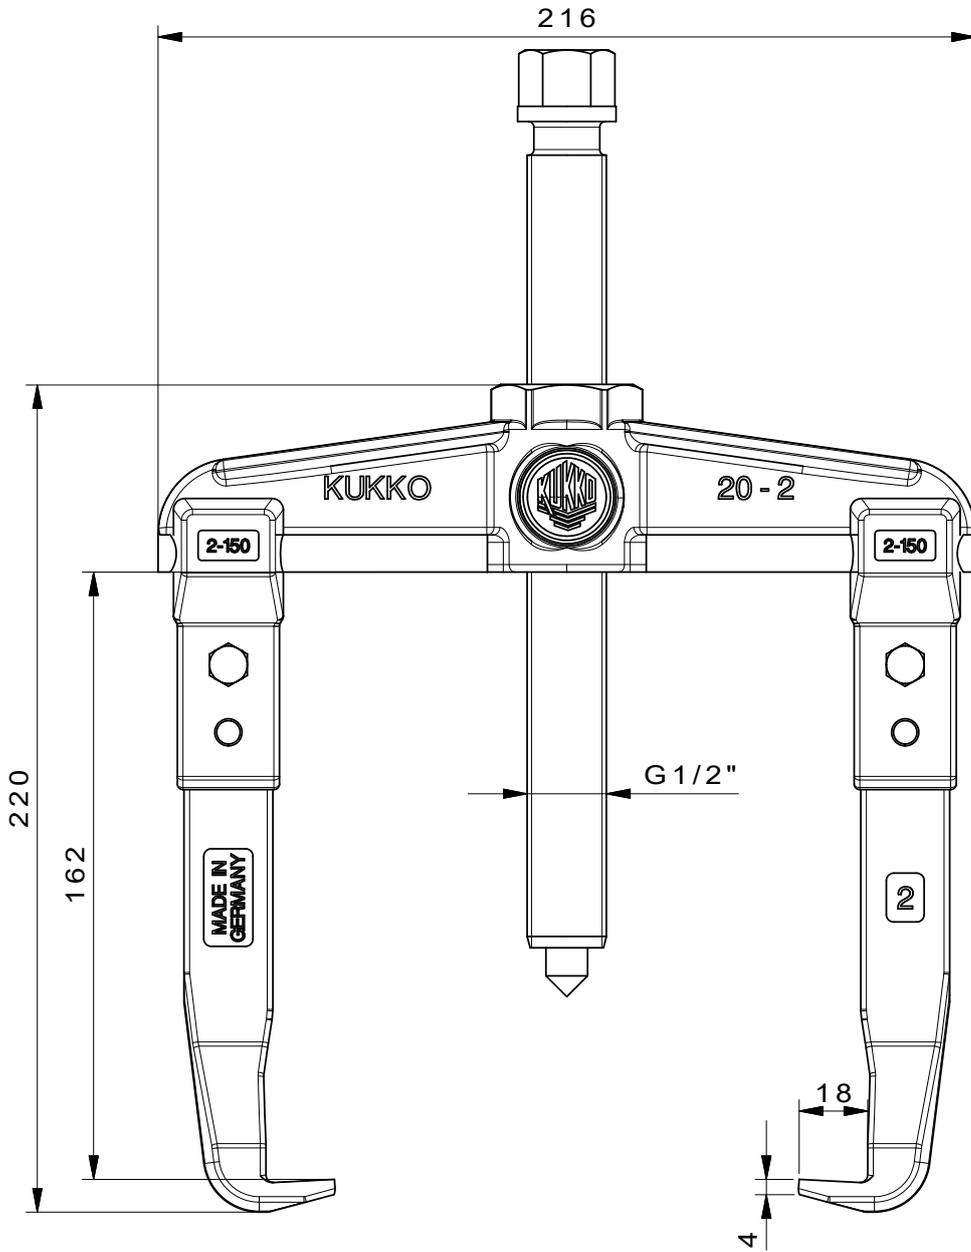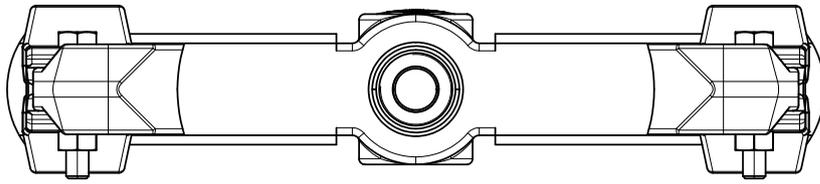

SW 22

 <b>Kleinbongartz &amp; Kaiser oHG</b> Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: <b>20-2_2-Arm-Universal_Abzieher</b>		Toleranz: DIN ISO 2768-m
	Dokumentbeschreibung: <b>Baugruppe</b>		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel
Teilbeschreibung: <b>2-Arm-Universal_Abzieher/ 2-jaw puller</b>	Erstellt / Geprüft von: Schultes	Erstellungsdatum: 30/03/2015	Maßstab: 1:1
Artikelnummer / ZNR.: 20-2	Dokumentversion: -	Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel Oberflächenbehandlung:	
		Schutzvermerk ISO 16016 beachten	