



Nom du produit

Extracteur à 2 bras

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 20-4
 Gammes 20
 Code à barre 4021176009761



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 3/8 inch
	6 pans mâles	36 mm	
	max. Moment de couple max.	400 Nm	295 ft lb
max.	Charge maximale admissible	12,0 t	1 US t
	Poids	14 kg	
	Nombre de crochets	2	2
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
633400	Vis d'extraction mécanique.
3-200-P	2 griffes d'extraction (paire)
20-4-T	Traverse à 2 bras





Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-1-B	Vis hydraulique longue
9-1	Presse hydraulique auxiliaire
9-2	Presse hydraulique auxiliaire
9-3	Presse hydraulique auxiliaire
3-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-400-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-500-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
3-200-E	Griffes d'extraction (individuelles)
3-250-P	2 griffes d'extraction (paire)
8-HP-100	Vis hydraulique longue à commande par levier manuel



Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
3-201-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-301-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-401-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-501-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
3-202-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-402-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-502-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
3-203-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-403-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-503-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)

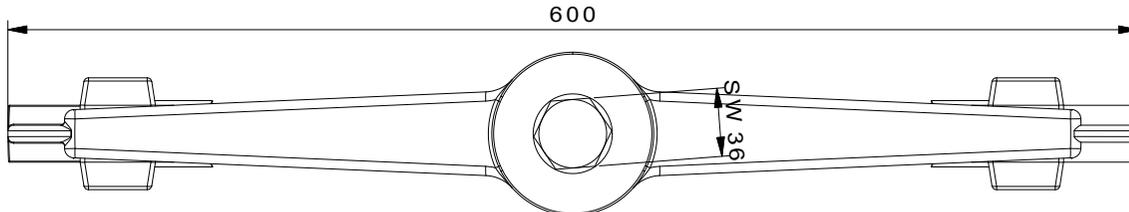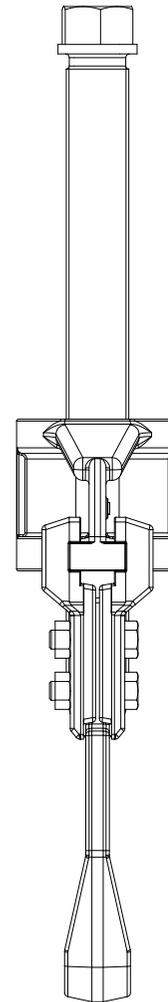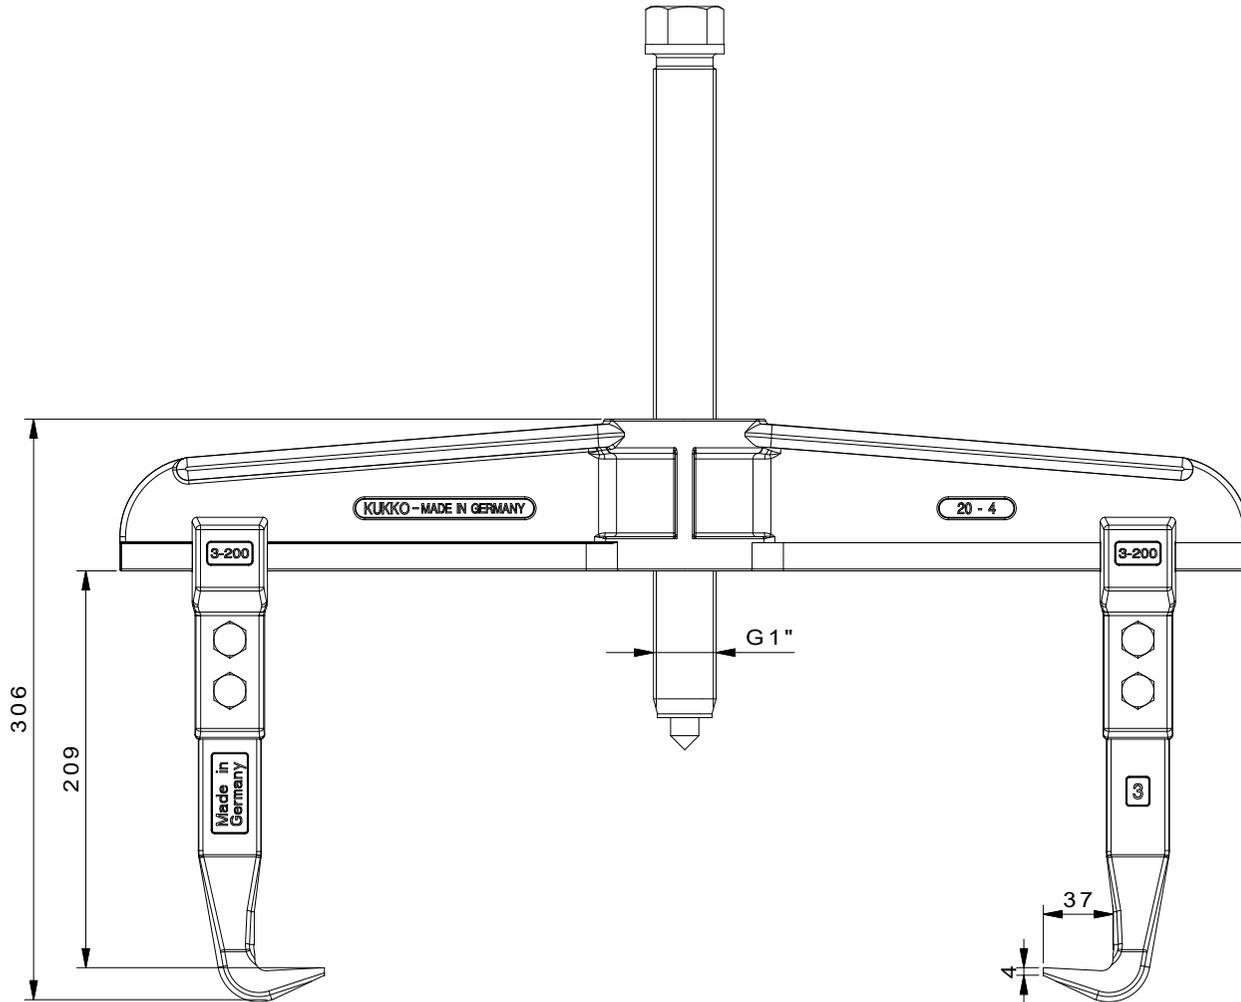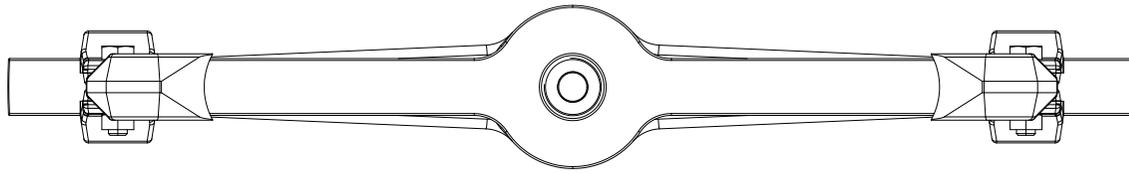

	Zeichnung 20_4_2-Arm-Universal_Abzieher	Titel DIN ISO 2768-m
	Zeichnungsgruppe Baugruppe	Blatt 1 von 1
Zeichnungsautor Heiden - Germany Schürks	Zeichnungsdatum 25/03/2015	Maßstab 1:1
Werkstoff 2-Arm-Universal_Abzieher 2-Jaw puller	Werkstoff vergüteter Stahl (tempered steel)	Oberflächenbehandlung -
Zeichnungsnummer 20_4	Zeichnungsrevision -	Zeichnungsstatus -